
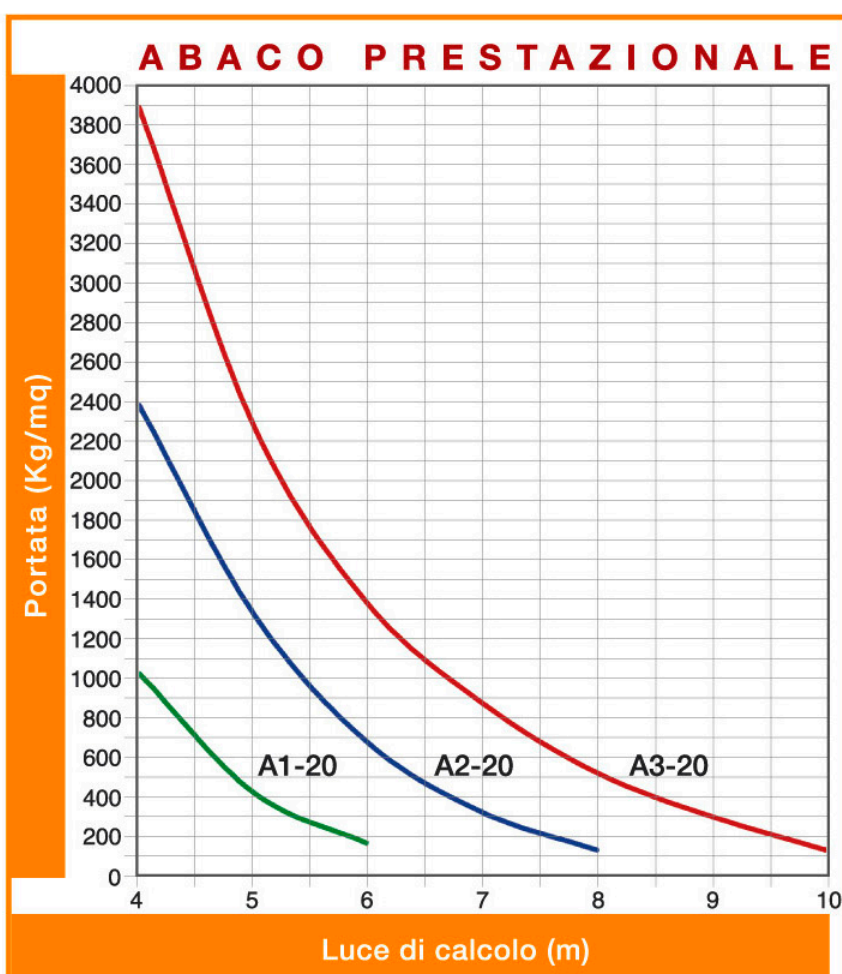


Alveox 200

SEMPLICE APPOGGIO

R90

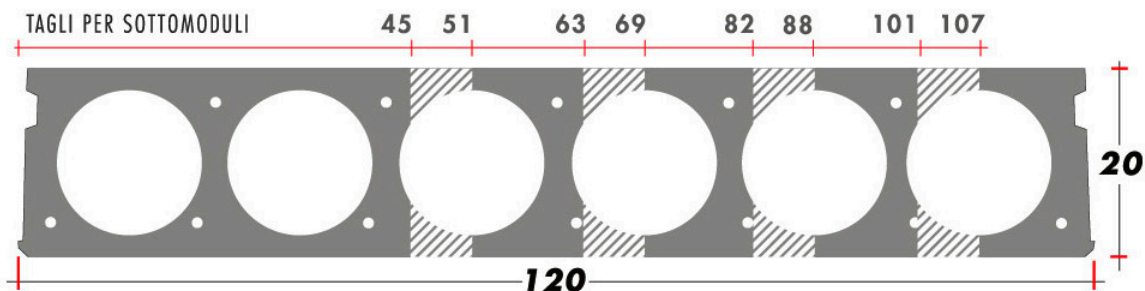

dati

Peso proprio
lastra di solaio
272 Kg/mq

Larghezza
lastra di solaio
120 cm

Altezza
lastra solaio
20 cm

Altezza soletta
in opera
5,0 cm

Trasporto
Max 100 mq
viaggio

Incidenza getto
di testata
0,071 mc
lastra

Incidenza getto
longitudinale
0,005 mc/ml

| | | LUCE DI CALCOLO (m) | | | | | | |
|-----------------|---------|---------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| TIPO | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| PORTATA (Kg/mq) | A1 - 20 | 1050 | 450 | 190 | | | | |
| | A2 - 20 | 2400 | 1350 | 700 | 350 | 160 | | |
| | A3 - 20 | 3900 | 2300 | 1400 | 900 | 550 | 330 | 160 |
| | | | | | | | | |

Per solai non di copertura: limite Luca max/spessore <35 [con spessore = Altezza solaio + (altezza soletta / 2)] - CNR 10025/89
La portata è da intendere al netto del peso proprio della lastra di solaio e del peso proprio della soletta in opera.
Tutte le portate consentono di dichiarare una resistenza al fuoco di R90.