




TRASPORTO

Il trasporto dei solai prefabbricati ALVEOX avviene nel pieno rispetto del Codice della Strada. I pannelli devono essere disposti in cataste sostenute da listelli in legno e il tutto rigorosamente vincolato ai mezzi di trasporto con appositi cavi.

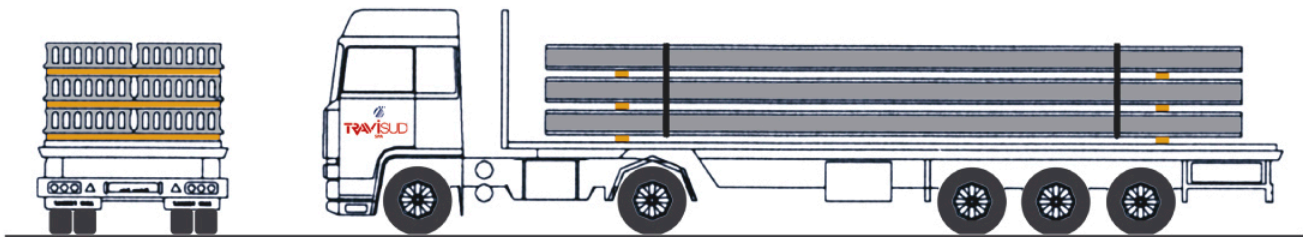

STOCCAGGIO

I solai ALVEOX possono essere accatastati su una superficie compatta eseguita con massiccata calcarea idonea, opportunamente livellata e rullata, interponendo tra ciascun pannello appositi listelli in legno.

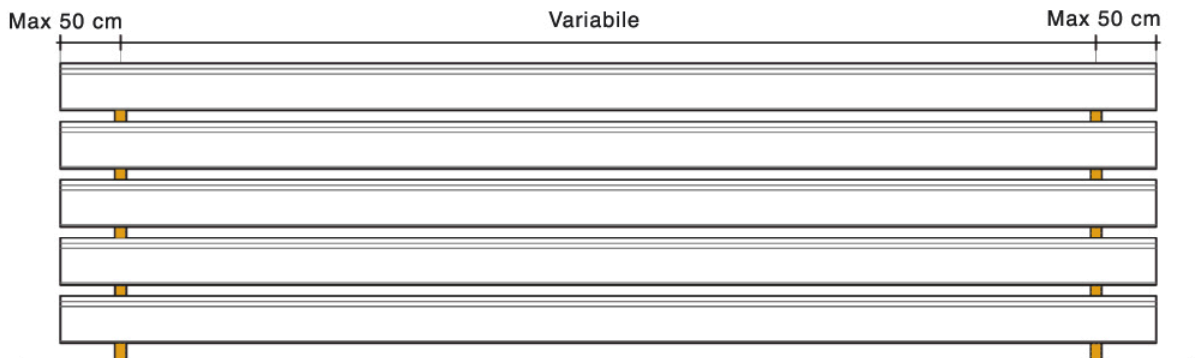

Altezza elemento cm	Pezzi sovrapponibili N°
H 20-21,5	10 pezzi
H 25-26,5	8 pezzi
H 30-31,5	7 pezzi
H 36-37,5	6 pezzi
H 43-44,5	5 pezzi