


Alveox 445

SEMPLICE APPOGGIO

R180

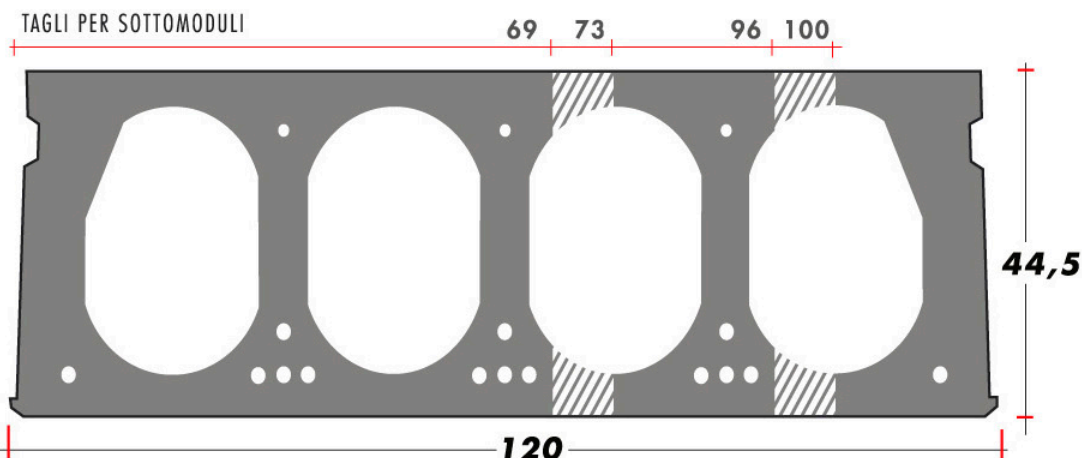

ABACO PRESTAZIONALE



dati

Peso proprio lastra di solaio
550 Kg/mq

Larghezza lastra di solaio
120 cm

Altezza lastra solaio
44,5 cm

Altezza soletta in opera
5,0 cm

Trasporto
Max 50 mq viaggio

Incidenza getto di testata
0,261 mc lastra

Incidenza getto longitudinale
0,013 mc/ml

LUCE DI CALCOLO (m)

TIPO ARMATURA	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A1 - 44,5	1800	1050	650	350								
A2 - 44,5	3100	2100	1430	1050	670	380						
A3 - 44,5	4100	3300	2700	2150	1650	1250	930	680	480	340		
A4 - 44,5	4750	3800	3220	2700	2200	1800	1400	1120	900	700	500	350

Per solai non di copertura: limite Luce max/spessore <35 [con spessore = Altezza solaio + (altezza soletta / 2)] - CNR 10025/89
La portata è da intendere al netto del peso proprio della lastra di solaio e del peso proprio della soletta in opera.
Tutte le portate consentono di dichiarare una resistenza al fuoco di R180.